

# Potratz




**Motor-Kipper 601 D**

mit Differentialsperre



# Motor-Kipper 601 D

mit Differentialsperre

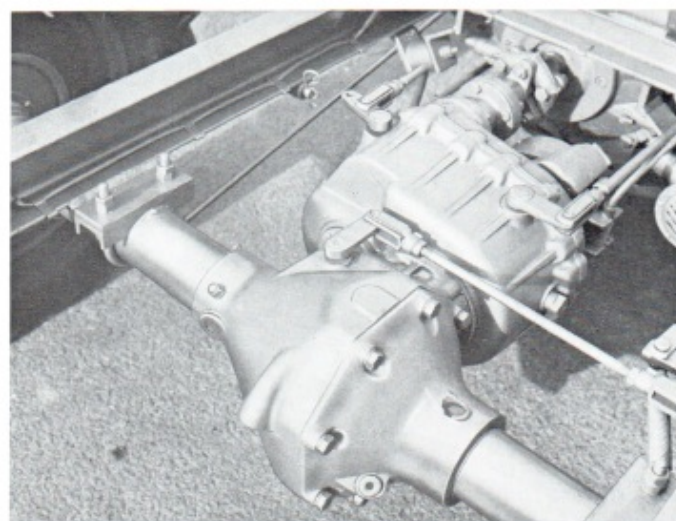

Der POTRATZ-Motor-Kipper 601 D ist eine Weiterentwicklung des bekannten und bewährten Modells 600 D. Er besitzt die Vorzüge seines Vorgängers:

Robuste und äußerst zuverlässige Konstruktion, große Bodenfreiheit, günstige Gewichtsverteilung, einfache und leichte Bedienbarkeit, ausgezeichnete Fahreigenschaften.

Diese werden ergänzt durch folgende konstruktive Verbesserungen:

**Größere Geländegängigkeit durch die Differentialsperre**  
**Höhere Nutzlast durch die verstärkte Spezialachse**  
**Größere Antriebskraft durch den stärkeren Motor**  
**Größere Zuverlässigkeit durch wartungsarme Antriebs Elemente (keine Kette, Getriebe mit Achse verflanscht)**

Alles in allem ist der neue POTRATZ-Motor-Kipper 601 D ein ausgereiftes und leistungsfähiges, ausnahmslos aus Neuteilen gefertigtes Transportfahrzeug. Verschiedene Zusatzgeräte machen ihn noch vielseitiger und noch wirtschaftlicher.

## Technische Angaben:

<b>Motor:</b>	HATZ-Viertakt-Dieselmotor 9 PS bei 2500 UpM		
<b>Kupplung:</b>	F & S-Einscheiben-Trockenkupplung		
<b>Getriebe:</b>	Zweigan-Wendegetriebe		
<b>Fahrwerk:</b>	4-Radausführung mit PMK-Spezialtriebachse, Differentialsperre, Lenkachse pendelnd aufgehängt		
	Radstand		1470 mm
	Spur		1350 mm
	Bodenfreiheit		ca. 230 mm
<b>Bremsen:</b>	mechanische Fußbremse (Innenbackenbremse) unabhängige Feststellbremse		
<b>Bereifung:</b>	vorn	6.00 x 16 AS Farmer Hochstollenprofil	
	hinten	4.00 x 15 AS Front	

<b>Aufbau:</b>	Verstärkte Mulde aus 3 mm Stahlblech, Fassungsvermögen 0,6 cbm, Muldenkipplung durch Schwerpunktverlagerung. Sitz mit Gummifederung.	
	Länge über alles	2770 mm
	Breite über alles	1500 mm
	Höhe über alles	1260 mm
	Beladehöhe	1080 mm
	Beladehöhe in Halbstellung	685 mm
	Auskipphöhe Vorderkante Mulde	80 mm
<b>Gewichte:</b>	Zulässiges Gesamtgewicht	2250 kg
	Achslast vorn	1700 kg
	hinten	550 kg
	Eigengewicht	700 kg
	Nutzlast	1550 kg
<b>Geschwindigkeit:</b>	Max. 16 km/h (Wendegetriebe)	

Folgende Zusatzgeräte lassen sich schnell und einfach auswechseln:

<b>Plateau:</b>	Stabile Eisenkonstruktion mit massiver Holzauf- lage, durch Fußhebel kippbar. Ladefläche 1,20 x 1,45 m, Rückwandhöhe 0,25 m
<b>Splittstreuer:</b>	Fassungsvermögen 0,5 cbm, Streubreite 1,60 m, verstellbar auf 0,80 m rechts und links, Streumenge durch Handhebel während der Fahrt verstellbar bis 95 mm Durchlaß.
<b>Anbau- Kehrmaschine:</b>	ca. 1,50 m breit, höhen- und seitenverstellbar.
<b>Wassertank:</b>	400 Ltr. Inhalt, als Sprengwagen, Wassertrans- portwagen oder mit Kehrmaschine verwendbar.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.